







Cachet Distributeur :	
	Personne à contacter :
Votre numéro client chez Netti : C-	
Nom du patient/utilisateur final :	

Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
- Module de positionnement Netti Seating System composé d'une toile de dossier, d'une assise Netti Sit et d'un dossier Netti Stabil revêt. 3D
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Rampe de poussée réglable en inclinaison
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandage. Quatre roues à démontage rapide
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol/siège: 465 ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm pour version longue et 375 mm à 450 mm pour version short Poids max. Utilisateur: 136 kg

LPPR 9177266 (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Relève-jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées : 105,76 € x2)

+ LPPR 9379952 (Appui-tête : 63,41 €) = 878,58 €

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : 403,50 €)

Module de Positionnement

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif à l'aide d'une prescription émanant d'un Médecin spécialiste en Pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologue ou Chirurgie orthopédique. LPPR 6279931 (siège de série modulaire et évolutif : 838,47 €)

■ Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
Largeur d'assise (Version Short)			1717,05
D65035SF-S □ 350 mm D65040SF-S □ 400 mm D65043SF-S □ 430 mm			1717,05
Largeur d'assise (Version Longue)	3014	3179,77	OU
D65035F-S □ 350 mm D65040F-S □ 400 mm D65043F-S □ 430 mm D65045F-S □ 450 mm			1241,97
D65050F-S □ 500 mm			1241,97
D28002 Réglage de la profondeur d'assise par Netti // Supplément facturé si choix autre que standard		70.07	
CEDS LA 350 à 430 mm □ 375 □ 400 ■ 425 □ 450	74		
CED LA 350 ou 400 mm ■ 425 □ 450 □ 475 □ 500		78,07	
CED LA 430 à 500 mm □ 425 □ 450 ■ 475 □ 500			

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

☐ Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1















	Δ B	· .	D22004	D31053	E210E0	F20/	- 150/60
	A B	<u> </u>	D23004	D21052	F21050	F294	159/60
Standard	Appui tête à réglage mult	•		ertical 300 mm		•	•
	🗖 A " Demi-lune" (Stan	dard) revêtement 3D (Nic	d d'abeille)				
D27574	Appui tête B " Appui nuqu	ie" revêtement 3D (Nid d'	'abeille) (À la place l'appui	-tête d'origine)	O	-	-
D27573	Appui tête C " Plan Large"	revêtement 3D (Nid d'ab	eille) (À la place l'appui-tê	te d'origine)	•	-	-
D23004	Coussin de confort rembo	ourré pour appui-tête C "F	Plan large" (Revêtement N	/lars)		181	190,96
D41649	Revêtement 3D (Nid d'abo	eille) pour manchette d'ac	ccoudoir standard 385x58	3 mm. La paire		116	122,38
	Accoudoir gouttière, rota	tion libre ou verrouillée (1	Tarif unitaire) (LPPR 9384	4404 unitaire 119,39 (ETTC)		
	F29459 🖵 🛮 côté gauch	е	F29460 🖵 côt	té droit		442	440.22
	(Non compatible avec table	e de thérapie / A la place de	es manchettes standard)			113	119,22
	Uniquement valable avec	: le code LPPR pour un fa	uteuil à propulsion manu	elle (LPPR 9177266)			
	Freins accompagnant con	nplets, roues à démontage	e rapide avec poignées de	e freins pour			
D22085	personne accompagnante	e montées sur les montan	ts du dossier <i>(Disponible</i>	en 24'', 22'' et 20")		263	277,47
	Attention option D22007/D	22002 entrainant un suppl	ément de prix, obligatoire _l	pour les roues 22" ou 20)"		
	Table de thérapie standar	d renforcée. (LPPR 9384 4	110 76,84 € TTC)				
F21050	(Non compatible pour un	e largeur d'assise 500 mm	n avec des accoudoirs larg	ies)		73	77,02
	Uniquement valable avec	: le code LPPR pour un fa	uteuil à propulsion manu	elle (LPPR 9177266)			
D21052	Coussin de confort pour c	oins de table de thérapie	. La paire			126	132,93

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300





Réf.	Désignation		Prix public en € HT TTC		
	- CHÂCHC			TTC	
	CHÂSSIS				
	D83937 D28972 F41074	D28	8001		
tandard	Hauteur de dossier 500 mm				
tandard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage		•		
tandard	Dispositifs anti-bascule escamotables		•		
tandard	Poignées de freins de parking escamotables pour faciliter le transfert latéral		•		
	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur				
D21755	(Longueur 300 mm), en remplacement de la rampe de poussée d'origine		252	265,86	
083937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs (Déport des accoudoirs de 12 mm par côté)	O	-	-	
	Modules anti-bascules avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à				
028972	l'équipemment du Netti III), réglables et escamotables. La paire		210	221,55	
	(En remplacement des tubes anti-bascules d'origine)				
41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		158	166,69	
028001	Extension de châssis (Anti-bascules rallongées incluses)		315	332,33	
086099	Extensions de poignées de freins parking 310 mm (Montage à effectuer par le prestataire)		177	186,74	
029474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)		42	44,31	
723474	Kit Auto - Pour utilisateurs de plus de 1m85 lors du tansport en voiture, inclus: <i>rallonge de dossier</i>		72	77,31	
021075	hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté ; tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) ; noix de fixation en aluminium pour appui-tête. (Boucles auto référence F41074 non incluses)		672	708,96	
	ROUES AVANT				
'tandard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages				
Standard					
021021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à		95	100,2	
222002	l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)		0.5	400.3	
022003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)		95	100,23	
	ROUES ARRIERE				
tandard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)				
022007	Kit surbaissé avec roues arrière 22" x 1 et roues avant 6"		147	155,09	
	(En remplacement des roues arrières 24" et des roues avant 7" d'origine)				
022002	Roues arrière 20" x 1" bandages à démontage rapide (À la place des roues 24" d'origine)		158	166,69	
M70315	Kit roues arrière transit 12 1/2" avec freins accompagnant, bandages. En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)		152	160,30	
M70316	Kit roues arrière transit 16" avec freins accompagnant, bandages. En remplacement des roues 24" d'origine (Attention code LPPR et montant remboursement différent)	0	152	160,3	
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine LPPR 9384396 - 271,23 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser) D20832FS □ côté droit D20831FS □ côté gauche		662	698,4	
022013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire		126	132,93	
022013	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC). La paire		158	166,69	
-22003	ASSISE		130	100,03	
	ASSISE				
	Housse Netti Dry Cales de bassin				
021048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine du coussin d'assise		210	221,55	
029488	Cales de bassin. Pour stabiliser le bassin de l'utilisateur ou réduire la largeur d'assise de 15 mm par côté. La paire		158	166,69	
)21022	Set de revêtement Easy Care, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier Netti UNO , protège-genoux et appui-tête à la place du tissu 3D d'origine	•	-	_	

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300





Réf.			Désignation			Prix pu	blic en €
itel.			-			HT	TTC
	-		DOSSIER			_	<u>_</u>
Standard		lcro avec 6 sangles régla		en la taila da dassiar			
F21138	_		our cale-troncs latéraux. Remplac <i>ffectuer par le prestataire)</i>	e la tolle de dossier		68	71,74
			R 9384427 - 62,58 € TTC				
D41006	•		: le code LPPR 9277298 Poussette	e ou fauteuil à pousser		233	245,82
		•	back car il n'existe pas en hauteur 6				,
-	Cale thoracique ST	ABIL <u>(Tarif unitaire)</u> No	n Compatible avec coussin de dossie	er Netti Smart et UNO Back			
-		côté droit		côté gauche		214	225,77
			orts (Scoliose sévère), permet rég	lage en ouverture			
D27541		e pour cale thoracique.	<u>'</u>	:tet1		158	166,69
	F27375		et ajustable de 3 manières <i>(Tarif</i>	côté gauche		214	225,77
		aire - Compensation d'u		cote gauche			
D21084		1 Pièce	☐ 2 Pièces			189	199,40
D21042	Courroie lombaire		<u> Z Fieces</u>			189	199,40
D86146	Support latéral BAS					387	408,29
D27700			acement de la toile de dossier d'o	origine		378	398,79
D27701	Dossier en alumini	um H600 mm, en rempl	acement de la toile de dossier d'o	origine		777	819,74
<u>D27701</u>			ack car n'existe pas en hauteur 600				619,74
₩.			le 15°, pour un confort amélioré le				
150	'	oues vers l'arriere pour a vée pour le transport en v	ssurer une meilleure stabilité et d	ilspositifs anti-bascule rallor	iges.	1364	1439,02
	□ D82411 80N	vee pour le transport en v	□ D82412 120N	□ D82413 160	N		
Conto		plus amples information	ns concernant nos dossiers, assise			miaues	
	<u> </u>	· · · · ·	اي (Sans plaque d'assise NDS, ceint	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
			pix de la ceinture) Extension de cho		_		
rallongées inc		, , ,	,				
* Dossier Dy	namic FREE GAZ SPR	RING 40° d'extension ave	ec plaque d'assise dynamique <i>(Ex</i> t	tension de châssis,			
anti-bascules	rallongées et ceintu	ıre de bassin 2pts BP Evo	oflex inclus). Pour un autre modèle	e de ceinture voir P7			
	Tail	le de la ceinture 2pts Bo	dypoint Evoflex (Uniquement av	ec plaque d'assise NDS <u>)</u>		Prix sur	demande
HAMIC	4cc	□ м	□L	□ XS		111/201	demande
9	ESS		Force du vérin Dynamic				
		☐ 200N	☐ 300N	☐ 400N			
	3	□ 500N	□ 600N	☐ 700N			
		□ 800N	□ 900N	☐ 1000N			
		☐ 1100N	NETTI SEATING SYS	☐ 1300N			
			NETTI SEATING 515	I E I VI			
/ Allins							
						9	
Coussin d'a	ssise Netti Sit	Dossier Netti Smart	Dossier Netti Stabil	Dossier Netti SuperSta	bil	Dossier Netti	Kyphotic
		•	de mousses PU différentes densit	•			
Charadanal		•	n. Toile de dossier velcro avec 6 s			_	_
Standard		•	prévention d'escarres (risques m evêtement 3D (Nid d'abeille) avec	•		•	•
	protection incontin	·	evetement 3D (Mid d abelle) avec	. Housse interne respirante e			
	<u>'</u>		é de mousses PU différentes densi	ités avec renforts			
		•	fondeur de 120 mm. Toile de dos			_	
D21242	•	·	ssise Netti Sit, revêtement 3D (Nic		•	Sans su	pplément
	En remplacement d	u module Netti Seating Sy	stem Standard				
			Composé de mousses PU différen				
		•	es d'une profondeur de 170 mm.	• •	_		
D21241			hauteur. Toile de dossier velcro a	vec 6 sangles réglables		111	117,11
		in d'assise Netti Sit, revi u module Netti Seating S _i	êtement 3D (Nid d'abeille).				
	EDANCE: Alic Do	ا مملم مینمیمی ۱ م ما ما	Jirondollos I 74000 Annocy I info@l	Mr. Notti com I Tál O4 FO 27	27 C2 Fav. 0	4 FO CO F1 OO	

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info@My-Netti.com</u> | Phone +45 87887300






Réf.			Dácia	nation		Prix p	ublic en €
Kei.			Desig	lation		HT	TTC
			NETTI SEA	ATING SYSTEM (SUITE)			
	Coussin de dos	sier Netti KYPHOTI	IC - Dossier évidé en re	vêt. 3D (Nid d'abeille) /Mars -			
	Adapté aux atti	itudes cyphotiques	avec renforts latéraux	igides et confortables d'une profonde	ur		
D21243	de 170 mm (Dis	sponible en 350, 40	0, 450 et 500 mm et er	hauteur 500 mm) Toile de dossier ve	lcro 🗖	378	398,7
	avec 6 sangles	réglables en tensio	on. Coussin d'assise Ne	tti Sit, revêtement 3D.			
	En remplacemer	nt du module Netti S	eating System Standard				
			ACCOU	DOIRS / TABLETTES			
	5.6	No.			19	2	
	af .				7		
	D230			28826/F28832		/F28836	
Standard	Accoudoirs rem	nbourrés amovibles	, réglables en hauteur	et en profondeur (manchettes 385 x 58	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
023003	Coussin rondin	pour appui d'avant	t-bras pour personnes h	émiplégiques		221	233,1
041650	Revêtement de	confort 3D (Nid d'a	abeille) pour manchette	e d'accoudoir large 420 x 80 mm.		137	144,5
J41030	La paire <i>(Optior</i>	n D21077 obligatoire	sinon choisir D41649 ->	voir page 1)		157	144,3
021077	Manchettes d'a	accoudoirs larges 42	20 x 80 mm (la paire) à	la place des manchettes d'origine		126	132,9
-28826	Table de théra	oie, escamotable su	ır le côté. Fixation par n	nolette sous les accoudoirs. Pour LA 35	60 -	73	77,02
720020	400 mm <i>LPPR</i> 9	9384410 <mark>76,84 € T</mark>	TC (Attention code LPI	PR NC avec LPPR fauteuil à pousser)		/3	77,02
F28832	Table de thérap	oie, escamotable su	ır le côté. Fixation par n	nolette sous les accoudoirs. Pour LA 43	i0 -	73	77,02
20032	500 mm <i>LPPR</i> 9	9384410 <mark>76,8</mark> 4 € T	TC (Attention code LPI	PR NC avec LPPR fauteuil à pousser)		/3	77,02
F28828	Table de théra	oie, verrouillable. Fi	xation par molette sou	s les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm	¹. □	240	253,2
FZ00Z0	LPPR 9384410	76,84 € TTC (Atter	ntion code LPPR non co	mpatible avec LPPR fauteuil à pousse	r)	240	255,2
F28836	Table de thérap	pie, verrouillable. Fi	xation par molette sou	s les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm	'. -	240	253,2
720030	LPPR 9384410	76,84 € TTC (Atter	ntion code LPPR non co	mpatible avec LPPR fauteuil à pousse	r)	240	233,2
			R	LEVE-JAMBES			
					3 5 1		
	Standard	D24005	D21041	D21044 D2301		mollet	
Standard	Relève-jambes	amovibles, réglable	es en continu avec com	pensation et palettes séparées réglable	es en	mollet	
	Relève-jambes inclinaison, ave	amovibles, réglable ec protège-genoux r	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mn	es en	•	
	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes	amovibles, réglable ec protège-genoux r avec levier de verro	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mn ent de la molette de serrage	es en	mollet 67	
D88211	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes	amovibles, réglable ec protège-genoux r avec levier de verro amovibles, réglage	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mn ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui-	es en	■ 67	70,69
D88211	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme	amovibles, réglable ec protège-genoux r avec levier de verro amovibles, réglage nt jambier de 280 n	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa nm à 500 mm <i>(En remp</i>	pensation et palettes séparées réglable e du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui- lacement des relève -jambes d'origine)	es en	•	70,69
D88211 D24005	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes	amovibles, réglable ec protège-genoux r avec levier de verro amovibles, réglage nt jambier de 280 r avec vérins à gaz as	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa mm à 500 mm <i>(En remp</i> ssistés pour faciliter la r	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mn ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui-	es en	67 137	70,69 144,5
Standard D88211 D24005 D21008	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme	amovibles, réglable ec protège-genoux r avec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 n avec vérins à gaz as ent des relève-jambes	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa mm à 500 mm <i>(En remp</i> ssistés pour faciliter la r s d'origine)	pensation et palettes séparées réglable e du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui- lacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai	es en	■ 67	70,69 144,5
D88211 D24005 D21008	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec	amovibles, réglable ec protège-genoux r avec levier de verro amovibles, réglage nt jambier de 280 n avec vérins à gaz as ent des relève-jambes ds rembourré (mon	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remp ssistés pour faciliter la r s d'origine) té sur les potences de re	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui- lacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai	es en	67 137 987	70,69 144,5 1041,2
D88211 D24005	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, avecame services de la completa del la completa de la	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglage et jambier de 280 ravec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remp ssistés pour faciliter la r s d'origine) té sur les potences de r r, en profondeur et en in	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui- lacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai	es en	67 137	70,69 144,5 1041,2
D88211 D24005 D21008	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, of Option non appui-	amovibles, réglable ec protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglage ent jambier de 280 mavec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpo	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remp ssistés pour faciliter la r s d'origine) té sur les potences de re r, en profondeur et en in ert en voiture	pensation et palettes séparées réglable e du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui- lacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison)	es en	67 137 987	70,69 144,5 1041,2
D88211 D24005 D21008 D21041	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appur Palette monobles	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remp ssistés pour faciliter la r s d'origine) té sur les potences de re r, en profondeur et en in ert en voiture	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui- lacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai	es en	67 137 987	70,69 144,5 1041,7 543,3
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appur Palette monoble place des palet	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille setes)	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) saistés pour faciliter la la saistés pour faciliter la la saistés potences de respondeur et en in ten voiture sur le côté gauche (montre le contre	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appui- lacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison)	re des	67 137 987 515	70,69 144,5 1041,5 543,3
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appur Palette monoble place des palette Revêtement de	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 ravec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille stes)	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplaceme s par crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remp ssistés pour faciliter la r s d'origine) té sur les potences de r r, en profondeur et en in ent en voiture sur le côté gauche (mon ti-mollet - revêtement 3	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuidacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) eté sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire	es en n re des	67 137 987 515 326 221	70,69 144,5 1041,5 543,3 343,9 233,1
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appui Palette monoble place des palette Revêtement de Revêtement de	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes)	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) es d'origine) eté sur les potences de respondeur et en in ten voiture en coté gauche (montiement) et en coté gauche (montiement) et en d'appui mollet, revêtement 3 ge d'appui mollet, revêtement 4 ge d'appui mollet, revêtement	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage engles talonnières à la place des appuidacement des relève -jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et eclinaison) eté sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire gement Skaï. La paire	es en n re des la u	67 137 987 515 326 221 63	70,69 144,5 1041,5 543,3 343,9 233,1 66,4
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appui Palette monoble place des palette Revêtement de Sangle "coup de Sangle "coup de la verse de la v	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige e pied". Fixe le pied	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) sistés pour faciliter la manifer de sur les potences de resur les potences de resur le côté gauche (montiement) il-mollet - revêtement 3 ge d'appui mollet, revêtement 3 sur la chaque palette.	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuidacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) eté sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire gement Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire	es en n re des	67 137 987 515 326 221	70,69 144,5 1041,5 543,3 343,9 233,1 66,4
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745 D23014	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appui-mollets, Palette monoble place des palette Revêtement de Sangle "coup de Adduction supp	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige e pied". Fixe le pied plémentaire. Dépor	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) sistés pour faciliter la rest d'origine) eté sur les potences de rest, en profondeur et en intert en voiture sur le côté gauche (montifére la contraction de l'appui mollet, revête sur la chaque palette, te les relève-jambes ve	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage engles talonnières à la place des appui- lacement des relève -jambes d'origine) enanipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et eclinaison) eté sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire ement Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire rs l'extérieur, total de 50 mm (Non	es en n re des la u	67 137 987 515 326 221 63	70,69 144,5 1041,2 543,3 343,9 233,1 66,43 155,0
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745 D23014 D21081	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, option non appui Palette monoble place des palette Revêtement de Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppucompatible avec	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 mavec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) sistés pour faciliter la manifer de sur les potences de resur les potences de resur le côté gauche (montifére la manifere d'appui mollet, revêtement 3 ge d'appui mollet, revête les relève-jambes ven D88608 à choisir si relève puillage d'appui mollet.	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuisacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) eté sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire gement Skaï. La paire gement Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire res l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire	es en n re des la	67 137 987 515 326 221 63 147 431	70,69 144,5 1041,2 543,3 343,9 233,1 66,43 155,0 454,7
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745 D23014 D21081 D28453	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piece appui-mollets, Option non appui-mollets Revêtement de Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppre compatible avec Coussinet de co	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option ponfort pour palette,	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) sistés pour faciliter la rest d'origine) eté sur les potences de rest en profondeur et en interes de la continue de d'appui mollet, revêtement 3 ge d'appui mollet, revête les relève-jambes ven D88608 à choisir si relète, revêtement Skaï. (NC et les relètement Skaï.)	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuidacement des relève-jambes d'origine) nanipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) até sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire ment Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire re l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire avec relève-jambes Grandis). La paire	es en n re des la u u u u u u u u u u u u u	67 137 987 515 326 221 63 147 431 305	70,69 144,5 1041,3 543,3 343,9 233,1 66,4 155,0 454,7
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745 D23014 D21081 D28453 F86900	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, of Option non appui Palette monoble place des palette Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppe compatible avec Coussinet de cou	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpolloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige e pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option onfort pour palette, Bodypoint ; en plus	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) es sistés pour faciliter la rest sur les potences de rest, en profondeur et en intre en voiture sur le côté gauche (montiement) et els relève-jambes ven D88608 à choisir si relève des appui-mollets d'ordinates.	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage regles talonnières à la place des appuisacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et relinaison) até sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire rement Skaï. La paire res l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire revec relève-jambes Grandis). La paire rigine. Taille M	es en n re des la u u u u u u u u u u u u u	67 137 987 515 326 221 63 147 431 305 90	70,69 144,5 1041,3 543,3 343,9 233,1 66,4 155,0 454,7
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piece appui-mollets, Option non appui-mollets, Palette monoble place des palette Revêtement de Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppur compatible avec Coussinet de coussinet de coussinet de coussinet de coussinet sangle mollets Sangle mollets	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option onfort pour palette, Bodypoint ; en plus Bodypoint ; en plus	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) sistés pour faciliter la rest d'origine) eté sur les potences de rest en profondeur et en interent d'origine d'appui mollet, revêtement 3 ge d'appui mollet, revêtement 3 sur la chaque palette. It e les relève-jambes ven D88608 à choisir si relève, revêtement Skaï. (NC des des appui-mollets d'origine) des des appui-mollets d'origine d'appui-mollets d'origine des des appui-mollets d'origine de la chaque palette.	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuidacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) Até sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire ment Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire res l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire avec relève-jambes Grandis). La paire rigine. Taille Migine. Taille L	es en n re des la la la la la la la la la l	67 137 987 515 326 221 63 147 431 305	70,69 144,5 1041,5 543,3 343,9 233,1 66,4 155,0 454,7 94,99
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745 D23014 D21081 D28453 F86900	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appui-mollets Revêtement de Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppecompatible avec Coussinet de coussinet de coussinet de coussinet de coussinet sangle mollets Sangle fixation	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige e pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option onfort pour palette, Bodypoint ; en plus cheville rembourré	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) es sistés pour faciliter la rest d'origine) eté sur les potences de rest en profondeur et en in tent en voiture en la continue d'appui mollet, revêtement 3 ge d'appui mollet, revêtement sur la chaque palette. It e les relève-jambes ven D88608 à choisir si relève, revêtement Skaï. (NC et des appui-mollets d'origine) des La paire (Kit de montre les continues des continues des continues d'origines des appui-mollets d'origines. La paire (Kit de montre les continues des continues des continues des continues d'origines de la paire (Kit de montre les continues de la paire (Kit de la paire	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage regles talonnières à la place des appuisacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et relinaison) até sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire rement Skaï. La paire res l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire revec relève-jambes Grandis). La paire rigine. Taille M	es en n re des la la la la la la la la la l	67 137 987 515 326 221 63 147 431 305 90	70,69 144,5 1041,5 543,3 343,9 233,1 66,4 155,0 454,7 94,99
088211 024005 021008 021041 021044 041617 021745 023014 021081 028453	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appui-mollets Revêtement de Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppecompatible avec Coussinet de coussinet de coussinet de coussinet de coussinet sangle mollets Sangle fixation	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige e pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option onfort pour palette, Bodypoint ; en plus cheville rembourré	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) sistés pour faciliter la rest d'origine) eté sur les potences de rest en profondeur et en interent d'origine d'appui mollet, revêtement 3 ge d'appui mollet, revêtement 3 sur la chaque palette. It e les relève-jambes ven D88608 à choisir si relève, revêtement Skaï. (NC des des appui-mollets d'origine) des des appui-mollets d'origine d'appui-mollets d'origine des des appui-mollets d'origine de la chaque palette.	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuidacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) Até sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire ment Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire res l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire avec relève-jambes Grandis). La paire rigine. Taille Migine. Taille L	es en n re des la la la la la la la la la l	67 137 987 515 326 221 63 147 431 305 90	70,69 144,5 1041,3 543,3 343,9 233,1 66,4 155,0 454,7 321,7 94,99
088211 024005 021008 021041 021044 041617 021745 023014 021081 028453	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piece appui-mollets, option non appui-mollets, angle "coup de Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppui-compatible avec Coussinet de coussin	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 ravec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se confort pour appure protection pour tige e pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option onfort pour palette, Bodypoint ; en plus cheville rembourré f44863 S (L: 17	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) es sistés pour faciliter la rest d'origine) eté sur les potences de rest en profondeur et en in tent en voiture en la continue d'appui mollet, revêtement 3 ge d'appui mollet, revêtement sur la chaque palette. It e les relève-jambes ven D88608 à choisir si relève, revêtement Skaï. (NC et des appui-mollets d'origine) des La paire (Kit de montre les continues des continues des continues d'origines des appui-mollets d'origines. La paire (Kit de montre les continues des continues des continues des continues d'origines de la paire (Kit de montre les continues de la paire (Kit de la paire	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuidacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) Até sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire ment Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire res l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire avec relève-jambes Grandis). La paire rigine. Taille Migine. Taille L	es en n re des la la la la la la la la la l	67 137 987 515 326 221 63 147 431 305 90 90	70,69 144,5 1041,5 543,3 343,9 233,1 66,4 155,0 454,7 321,7 94,99 94,99
D88211 D24005 D21008 D21041 D21044 D41617 D21745 D23014 D21081 D28453 F86900	Relève-jambes inclinaison, ave Relève-jambes Relève-jambes Réglage segme Relève-jambes (En remplaceme Caisson de piec appui-mollets, Option non appui-mollets, Option non appui-mollets Revêtement de Revêtement de Sangle "coup de Adduction suppui-compatible avec Coussinet de cous	amovibles, réglable et protège-genoux ravec levier de verro amovibles, réglages nt jambier de 280 navec vérins à gaz as ent des relève-jambes des rembourré (montréglable en hauteur rouvée pour transpoloc. Se déverouille se tes) et confort pour appure protection pour tige pied". Fixe le pied plémentaire. Déport LA 430 mm / Option onfort pour palette, Bodypoint ; en plus cheville rembourré 44863 S (L: 17644864 M) (L: 1965)	es en continu avec com revêtement 3D. Réglage puillage en remplacement spar crantage. Avec sa mm à 500 mm (En remplacement) sistés pour faciliter la manifer de sur les potences de respondeur et en interes de la contraction de la	pensation et palettes séparées réglable du segment jambier de 320 à 680 mm ent de la molette de serrage ngles talonnières à la place des appuidacement des relève-jambes d'origine) manipulation des relève-jambes. La pai elève-jambes à la place des palettes et aclinaison) Até sur les potences de relève-jambes à D (Nid d'abeille). La paire ment Skaï. La paire (NC avec référence D28453). La paire res l'extérieur, total de 50 mm (Non ve-jambes Netti Grandis). La paire avec relève-jambes Grandis). La paire rigine. Taille Migine. Taille L	es en n re des la la la la la la la la la l	67 137 987 515 326 221 63 147 431 305 90 90 162	70,69 144,5 1041,2 543,3 343,9 233,1 66,47 155,0 454,7 321,7 94,99 94,99 170,9 170,9 170,9

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300







Réf.	Décignation	Prix pu	ıblic en €					
Rei.	Désignation ——		TTC					
	RELEVE-JAMBES (SUITE)							

Relève-jambes GRANDIS









D88600 Netti Grandis 1098 1158,39

- * Pièces d'extension coniques
- * Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle
- * Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)
- * Appui mollet (hauteur 225 mm) réglable en hauteur et profondeur

* Angle et p	rofondeur des repose-pieds réglables			
D88607	Protège-genou pour relève-jambes Grandis. La paire		113	119,22
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollet Grandis. La paire		211	222,61
D88608	Adduction supplémentaire pour relève-jambes Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur,		419	442,05
D00000	total de 50 mm <i>(Non compatible avec LA 430 mm)</i> . La paire	–	419	442,05
	Support amputation côté droit relève-jambes Netti Grandis. Option D28001 (extension de châssis)			
D88619	obligatoire (à cocher) si montage support amputation des deux côtés		1053	1110,92
	(En remplacement des relève-jambes Netti Grandis)			
	Support amputation côté gauche relève-jambes Netti Grandis. Option D28001 (extension de			
D88618	châssis) obligatoire (à cocher) si montage support amputation des deux côtés		1053	1110,92
	(En remplacement des relève-jambes Netti Grandis)			
D88014	Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Grandis. La paire		236	248,98
D88603	Palette monobloc pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes de l'option D88600)		386	407,23
D88605	Caisson de pied rembourré pour relève-jambes Grandis (À la place des palettes et des AM)		728	768,04
D21293	Sangle Mollet rembourrée. En remplacement des appui-mollets d'origine		95	100,23
Relève-jamb	es Dynamic dual		Prix sur	demande
AMIC AC	D82296 Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm			
	(segment jambier 450-550 mm)	_	1	
To the state of th	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm			

APPUI-TÊTE



D82298



(segment jambier 350-450 mm)







	A avec bandeau	D	Ε	F		D23015	
D27572	Appui-tête D "confort"	. Revêtement 3D (Nid d'ab	eille) (À la place de l'appui -	tête d'origine)		67	70,69
E02E67	Appui-tête A "Demi-lui	ne" avec bandeau. Revêt. E	asyCare (À la place de l'ap p	oui-tête d'origine)		179	100 05
F82567	(Attention option non a	pprouvée pour le transport e	en véhicule)			179	188,85
D82568	Coussinet de confort p	our fixation sangle frontal	pour réf F82567 (la paire)			34	35,87
D27577	Appui-tête E revêteme	nt 3D, retours latéraux am	ovibles (À la place de l'app i	ui-tête d'origine)		326	343,93
D27570	Appui-tête F avec appu	uis mandibulaires (À la plac	e de l'appui-tête d'origine)			226	242.02
D27578	(Attention option non a	pprouvée pour le transport e	en véhicule)			326	343,93
D23015	Coussin "oreiller " de f	orme carrée pour appui-tê	te			242	255,31
D23012	Housse Easy Care supp	olémentaire lavable et dého	oussable, pour appui-tête /	A, B ou C		95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeil	le) supplémentaire lavable	et déhoussable, pour app	ui-tête A, B ou C		95	100,23
D21064	Tube horizontal + 50 m	nm (total 200 mm). <i>Non dis</i>	ponible avec l'appui-tête Sa	vant.		95	100.22
D21004	Pour augmenter la pla	ge de réglage en profonde	ur de l'appui-tête		<u> </u>	95	100,23
D21027	Tube horizontal + 100	mm (total 250 mm). <i>Dispor</i>	nible avec l'appui tête Savan	nt (Option D45375) .		95	100.33
D21027	Pour augmenter la pla	ge de réglage en profonde	ur de l'appui-tête		<u> </u>	95	100,23
D21065	Tube horizontal + 150	mm (total 300 mm). <i>Non d</i> i	isponible avec l'appui tête S	<i>avant</i> . Pour		95	100,23
D21003	augmenter la plage de	réglage en profondeur de	l'appui-tête		<u> </u>	95	100,23
D21028	Tube horizontal + 230	mm (total 380 mm). <i>Non d</i> i	isponible avec l'appui tête S	avant . Pour		105	110,78
DZ1026	augmenter la plage de	réglage en profondeur de	l'appui-tête		.	103	110,78
D21054	Tube vertical +150 mm	ı (total 500 mm). Pour augi	menter la plage de réglage	en hauteur de		95	100.23
DZ1034	l'appui-tête				J	95	100,23
D82025	Noix de fixation en alu	minium à la place de celle e	en plastique d'origine			252	265,86
	EPANCE: Alu Pobab	Ans I A Avanua das Hiranda	llos I 74000 Appacy Linfo@	My Notti com I Tál 04 50	1 27 27 62 Eav 0/	50 60 51 90	·

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info@My-Netti.com</u> | Phone +45 87887300





Réf.	Réf. Désignation				
ivei.			HT	TTC	
	APPUI-TÊTE (SUITE)				
082746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic				
	Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal		Prix sur	demande	
OF COURT	(Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)				
	[A] [B] [C]				
45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)		846	892,53	
45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)		846	892,53	
45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec le bandeau de tête)		86	90,73	
45375	Tube horizontal + 100 mm (250mm) pour appui-tête Savant		95	100,23	
	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en			·	
45368	voiture)		907	956,89	
)45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (Non approuvé pour le transport en		907	056.80	
45376	voiture)	J	907	956,89	
89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en		996	1050,78	
03330	voiture)		990	1030,76	
89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en		996	1050,78	
	voiture)				
	SYSTEMES DE MAINTIEN -BODYPOINT ET NETTI				
	ASSISE				
1	X 2				
	[A] [B] [C]		[D]		
86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]		109	115,00	
20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations en triangles incluses). [B]		113	119,22	
	Fermeture type ceinture de sécurité Auto.				
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C]				
	(Inclus divers éléments nécessaires au montage)		110	424.40	
86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm)		118	124,49	
36891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm)				
36892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm)				
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [D]				
	(Inclus divers éléments nécessaires au montage)				
86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm)		141	148,76	
86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm)				
36894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm)				
45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L		74	78,07	
	(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])	_		. 5,57	

Version: 2025-04

(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])





Réf.	Désigna	ation		Prix pu	blic en €
Nei.	Designa			нт	TTC
		DOSSIER			
Į.				1	
	[A] [B]	[C]		[D]
086890	Fixation harnais de sécurité - recommandé pour tous nos m	naintiens thoraciques. [A]		229	241,60
D20881	Harnais rembourré - Fermeture type ceinture de sécurité A	uto . [B]		173	182,52
	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. [C]				
89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)				
89898	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)			215	226,83
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)				
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)				
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint Piv	otFit [D]			
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)				
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)			215	226,83
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)				
F89899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)				
	ACCE	SSOIRES DIVERS			
	D42272	D27493/94	1/95		
	Plot d'abduction				
	D27493	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		263	277,47
	D27494	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm			·
	D27495 🔲 large Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm			
D41987	Porte sérum articulé, installation sur la rampe de poussée			336	354,48
021239	Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du faute	•		105	110,78
D80085	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Exter				
	Profondeur = 3	ur d'assise - 405 mm			
	Hauteur rebord			936	987,48
		l supportée = 6kg			
	Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et no				
		То	tal :		
Comment	aires/informations complémentaires :				
COMMENT	·				
Comment					

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (15 jours avec Dynamic System) / Sous réserve de stock disponible

Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info@my-netti.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info@My-Netti.com</u> | Phone +45 87887300





DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :

Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm : Profondeurs d'assise LA 430 à 500 mm :

Hauteur de dossier :

Bascule d'assise :

Inclinaison dossier:

Largeur totale du fauteuil :

Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :

Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)

Longeur totale:

Hauteur totale:

Poids du fauteuil:

Poids maxi. Utilisateur: Coloris du châssis :

Revêtement:

Crashtest:

Coussins d'assise et de dossier :

Relève-jambes :

350 mm, 400 mm, 430 mm, 450 mm, 500 mm

375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm 500 mm Standard / 600 mm en option

de -5° à +20°

de 92° à 137° en arrière Largeur d'assise + 180 mm Largeur d'assise + 170 mm Largeur d'assise + 195 mm

1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes

1050 mm

30 kg avec relève-jambes, appui-tête et

accoudoirs 15 kg châssis seul

136 kg Gris graphite

Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en

machine avec Logo "Netti" SIT et STABIL Revêtement EasyCare en option (D21022)

ISO 7176-19 (136 kg)

Les coussins Netti sont lavables en machine et

stérilisables


	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en	320 mm	680 mm
inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 111111	080 11111
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en	280 mm	500 mm
inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 111111	300 11111
Relève-jambes Grandis (À préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège:

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

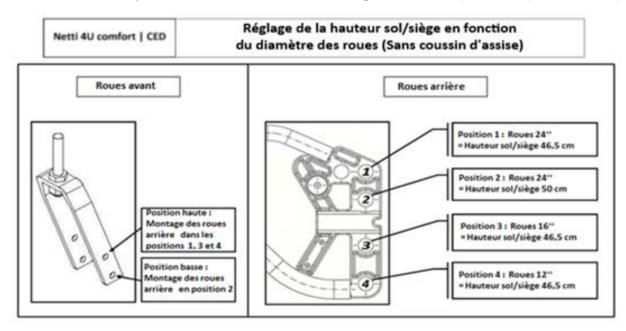

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300